

## SHOWA 7555 EBT

Questo guanto monouso in 100% nitrile blu cobalto, spesso 0,12 mm e lungo 295 mm, è progettato per ridurre i rischi di irritazioni e allergie, oltre a fornire protezione chimica. Clorinando il guanto, il comfort migliora e la sensazione di appiccicosità è eliminata. La struttura in nitrile protegge dalla penetrazione e dalle fuoriuscite di sostanze chimiche. Il 7555 è privo di lattice, polvere e silicone per prevenire reazioni allergiche e irritazioni della pelle.



### BENEFICI

- Monouso
- Privo di lattice
- Resistente ai prodotti chimici
- Resistente all'acqua
- Maggiore sensibilità
- Leggero
- Protezione dell'avambraccio
- Biodegradabile
- Single-use

### CARATTERISTICHE

- 100% nitrile
- Privo di silicone
- Clorinato
- Non polverizzato
- Finitura testurizzata

### INDUSTRIE



Settore  
Aerospaziale



Settore  
Automobilistico



Elettronica



Guanti  
Certificati Per  
Uso Alimentare



Sanità



Laboratorio



Settore  
Farmaceutico

### PERICOLO



Chimico




Monouso

### CONTATTACI

SHOWA International | WTC - Tower 2 - Strawinskyalaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands  
showagroup.com | info@showagroup.eu  
© SHOWA GROUP 2025 | All rights reserved

## NORME E CERTIFICATI

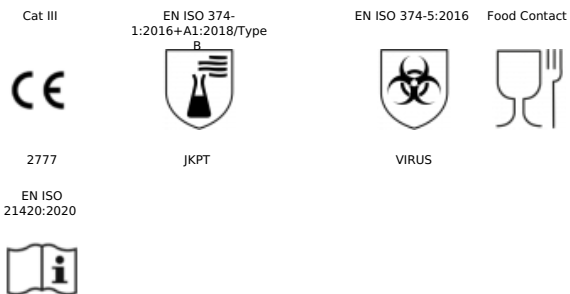

## USI ED APPLICAZIONI

- Manipolazione parti complesse
- Assemblaggio leggero di pezzi rivestiti di olio
- Laboratori di verniciatura e spruzzatura
- Settore alberghiero e ristorazione
- Servizi di emergenza
- Citostatico
- Laboratorio farmaceutico e analisi
- Prodotti farmaceutici e API

## IMBALLAGGIO

- Distributori per cassa: 10
- Guanti per distributore: 100
- Guanti per cassa: 1000
- Informazione sulla confezione - taglia XXL: 90

## SPESSORE

0.12 mm

## LUNGHEZZA

295 mm

## RIVESTIMENTO

- Nitrile
- Biodegradabile

## TAGLIA

5-6/XS | 6-7/S | 7-8/M | 8-9/L | 9-10/XL | 10-11/XXL

## COLORE

- Blu

## MATERIALE

- Single use

## ISTRUZIONI PER L'USO

I guanti forniscono protezione dai rischi chimici e meccanici indicati. Non usare guanti che mostrano segni di usura. Se necessario, pulire la superficie esterna del guanto con acqua corrente. Smaltire i guanti usati in conformità con le normative locali. Non indossare i guanti in caso di pericolo di impigliamento con parti in movimento di macchine.

## DISCLAIMER

Le descrizioni, le caratteristiche, le applicazioni e le foto sono fornite a puro titolo informativo e non costituiscono un impegno contrattuale. Il produttore si riserva il diritto di apportare le modifiche che ritiene necessarie.

## CONTATTACI

SHOWA International | WTC - Tower 2 - Strawinskyalaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands  
showagroup.com | info@showagroup.eu  
© SHOWA GROUP 2025 | All rights reserved