AP800

CARACTÉRISTIQUES :

ENDUCTION : Mousse en nitrile microporeux

DOUBLURE : Tricot sans couture de jauge 13 en nylon avec fil conducteur

CERTIFICATION : OEKO-TEX® Standard 100

FINITION : Finition en forme de S sur la paume

TAILLES : S–XXL
6/S | 7/M | 8/L | 9/XL | 10/XXL

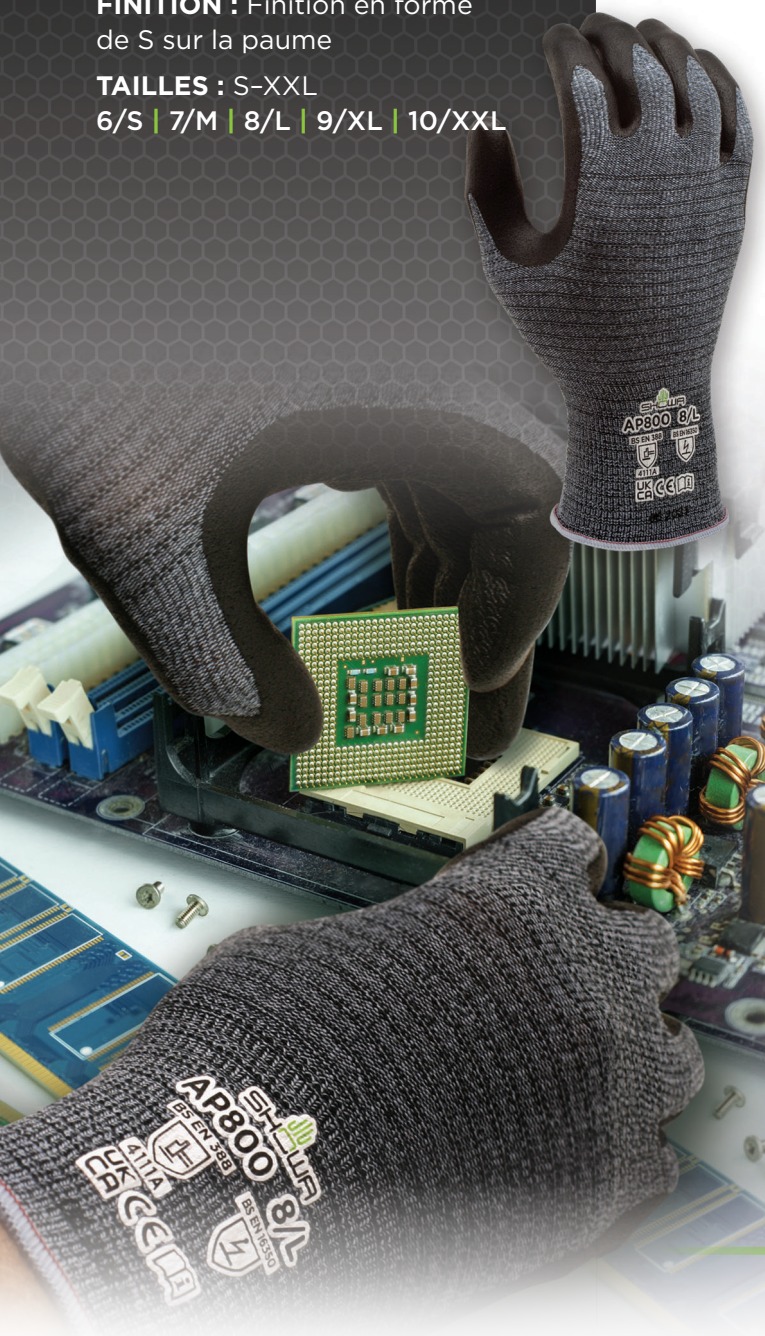

SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.

USAGE GÉNÉRAL ET ANTISTATIQUE
CATEGORIE

Enduction de la paume en nitrile microporeux avec finition en forme de S sur une doublure en microfibre de polyester / nylon ; antistatiques et compatibles avec les écrans tactiles, sans silicone ni empreintes digitales.

POINTS FORTS :

- NIVEAU ANSI A1/TDM-A
- Grande respirabilité grâce à la microfibre
- Compatibilité avec les écrans tactiles
- Légèreté
- Dextérité accrue
- Ajustement parfait de la forme grâce à la microfibre
- Sans caoutchouc naturel
- Sans empreintes digitales
- Sans silicone

APPLICATIONS :

- Installation de câblage électrique
- Assemblage léger de pièces huilées
- Mécanique et ingénierie
- Assemblage de pièces électriques
- Manipulation de pièces complexes
- Industrie automobile et services associés
- Emballage et logistique
- Opérations en zones ATEX sans risques de coupure

CONDITIONNEMENT :
12 paires par pochette.
12 douzaines par caisse.

Cat II — 2777
EN 388:2016 — 4111A
EN 16350 :2014

OEKO TEX® STANDARD 100
N-KEN 17032
Nissenken
www.oeko-tex.com

SHOWAgroup.com

YouTube

Date de publication : 20240301