

AC800

CECHY:


POWŁOKA: Mikroporowata pianka nitrylowa

WYŚCIÓŁKA: Bezszwowa dzianina o grubości 18 G z antystatyczną przewodzącą przędzą UHMWPE

CERTYFIKACJA: OEKO-TEX® Standard 100

CHWYT: Wykończenie części chwytnej w kształcie litery S

ROZMIARY: S-XXL
6/S | 7/M | 8/L | 9/XL | 10/XXL

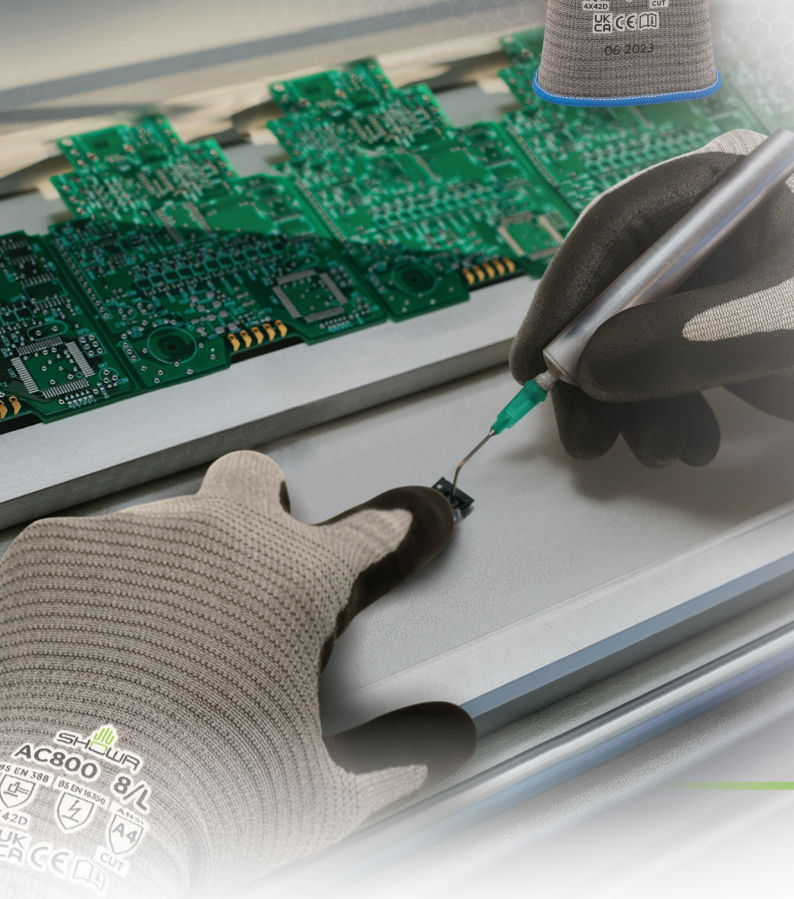

SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.

OCHRONA PRZED PRZECIĘCIEM I ANTYSTATYCZNOŚĆ KATEGORIA

Część chwytana z powłoką z nitrylu mikroporowatego z wykończeniem w kształcie litery S z wyściółką z UHMWPE / nylonu / polietylenu o grubości 18; możliwość korzystania z ekranów dotykowych i odporność na wyładowania elektrostatyczne, brak silikonu w składzie, nie zostawia odcisków.

ZALETY:


- Poziom odporności na przecięcie wg ANSI: A4/TDM-D
- Przewiewność
- Antystatyczna wyściółka
- Lekkość
- Odporność na ścieranie
- Idealne dopasowanie dzięki cienkiej powłoce o grubości 18 G
- Brak kauczuku naturalnego w składzie
- Możliwość korzystania z ekranów dotykowych
- Nie pozostawiają odcisków
- Bez silikonu w składzie

ZASTOSOWANIA:

- Branża motoryzacyjna i powiązane usługi
- Prace przy skomplikowanych elementach
- Montaż elementów pokrytych olejem
- Mechanika i inżynieria
- Przenoszenie elementów szklanych i okien
- Czyszczenie zbiorników na środki chemiczne
- Konserwacja i naprawy w strefach ATEX

PAKOWANIE:

2 par w pakiecie pakowanym w papier.
6 tuzinów na opakowanie.

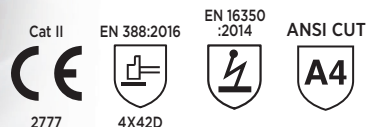

STANDARD
100

N-KEN 17032
Nissenken

www.oeko-tex.com



SHOWAgroup.com



Wydano: 20240301