

XC500

CECHY:


POWŁOKA: Poliuretanowa część chwytana

WYŚCIOŁKA: Bezszywowa dzianina o grubości 13 ze stałą nierdzewną, HPPE i poliestrem

CHWYT: Gładki

ROZMIARY: S-XXL

6/S | 7/M | 8/L | 9/XL | 10/XXL

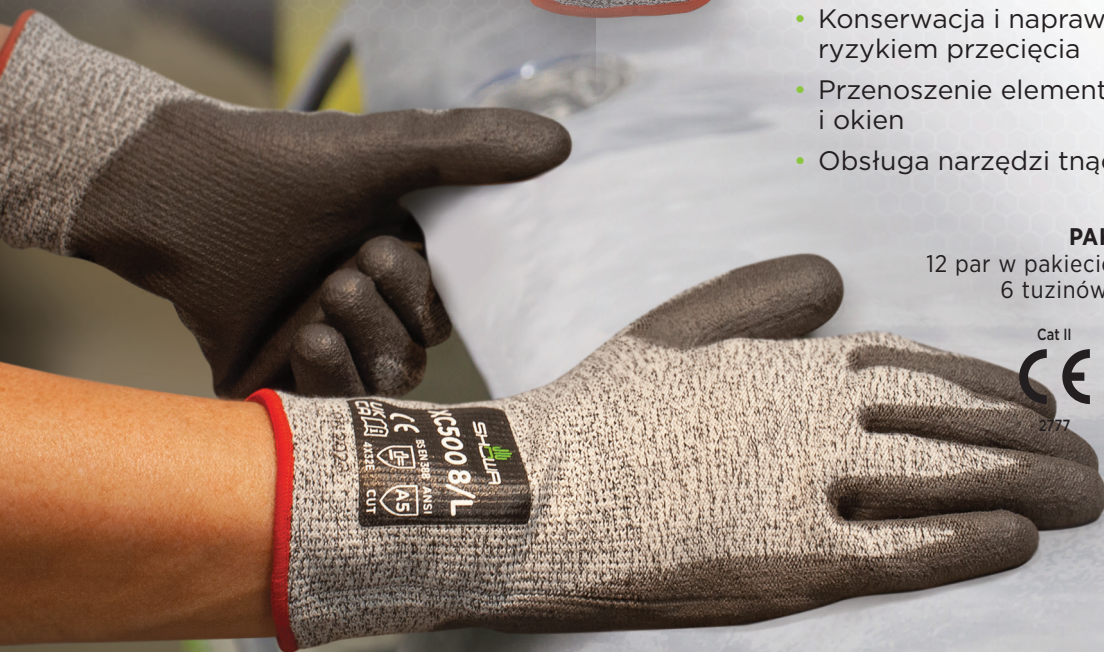

SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.

OCHRONA PRZED PRZECIĘCIEM KATEGORIA

Nowy, ultralekki model XC500 łączy w sobie odporność na przecięcie A5/TDM-E bezszwowej dzianiny z wytrzymałą, odporną na ścieranie poliuretanową częścią chwytaną, odpowiednią do szeregu zastosowań przemysłowych.

ZALETY:

- Poziom odporności na przecięcie wg ANSI: A5/TDM-E
- Elastyczność
- Lekkość
- Zwiększona zręczność
- Dopasowanie
- Brak lateksu z kauczuku naturalnego w składzie


ZASTOSOWANIA:

- Prace przy sprzęcie ciężkim
- Mechanika i inżynieria
- Konserwacja i naprawy z wysokim ryzykiem przecięcia
- Przenoszenie elementów szklanych i okien
- Obsługa narzędzi tnących



PAKOWANIE:

12 par w pakiecie pakowanym w papier.
6 tuzinów na opakowanie.



SHOWAgroup.com



Wydano: 20240301