



Protect Your Hands with Innovation

C O S T R U Z I O N E I N D U S T R Y

S E R I E G L O V E



**IL MASSIMO IN TERMINI DI PROTEZIONE DELLE MANI
PER IL SETTORE EDILE**

L'IMPORTANZA DELLA PROTEZIONE DELLE MANI NEL MODERNO SETTORE EDILIZIO

Il settore edile è il motore della crescita delle infrastrutture, del commercio e dell'edilizia residenziale; si tratta di un ambiente ad alto rischio e dal ritmo frenetico, in cui operano centinaia di lavoratori in vari settori, quali la falegnameria, la muratura, il getto di calcestruzzo e il montaggio di strutture in acciaio, che richiedono un solido coordinamento operativo.

L'EQUILIBRIO TRA TEMPISTICHE DI PROGETTO E SICUREZZA DEI LAVORATORI

La sfida principale per la gestione dei progetti consiste nel trovare un equilibrio tra i margini di profitto e le tempistiche dei progetti da un lato e il rigoroso rispetto delle norme HSE (Salute, Sicurezza e Ambiente) dall'altro. Poiché gli infortuni alle mani rappresentano l'incidente registrabile più comune in un cantiere edile, il raggiungimento dell'obiettivo "Target Zero" in materia di incidenti contribuisce a prevenire costosi tempi di inattività della manodopera, a evitare sanzioni normative e a proteggere la reputazione della vostra azienda durante le gare d'appalto.



Demolizione
e scavi



Lavori in calcestruzzo
e muratura



Montaggio strutturale
e sollevamento



Impianti idraulici
e di climatizzazione



Impianti elettrici e di
telecomunicazioni



Infrastrutture
stradali e ponti



BENVENUTI NELLE SOLUZIONI DI SICUREZZA PER L'EDILIZIA SHOWA

Proteggiamo ciò che conta di più: il vostro personale, le vostre tempistiche, la vostra reputazione.

Noi di SHOWA progettiamo dispositivi di protezione delle mani che colmano il divario tra la conformità alle norme di sicurezza e la produttività in cantiere. Siamo consapevoli che i lavoratori si tolgono i guanti ingombranti per maneggiare componenti di precisione, utilizzare i touchscreen o ridurre la sudorazione delle mani, esponendosi così al rischio di lacerazioni. Questo catalogo aiuta i responsabili HSE a standardizzare i profili di sicurezza e i responsabili di progetto a ridurre il costo totale di proprietà (TCO).

In questo catalogo troverete:

- ✓ Una spiegazione dettagliata delle norme di sicurezza EN relative alla protezione delle mani.
- ✓ Uno strumento di selezione dei guanti suddiviso per attività, livello di resistenza al taglio e ambiente di lavoro.
- ✓ Tecnologie di presa ad alte prestazioni per lavori in presenza di olio, umidità e abrasioni.
- ✓ Soluzioni sostenibili, biodegradabili, monouso e resistenti agli agenti chimici.
- ✓ Dettagli su come richiedere il vostro Sentinel Survey gratuito in loco.

PERCHÉ SHOWA?

SHOWA offre qualità e innovazione senza pari nella protezione delle mani in ambito industriale.

In qualità di produttore globale completamente integrato, controlliamo ogni fase del processo, garantendo una qualità al 100%.

Con una tradizione di primati nel settore, come il primo guanto in PVC e le opzioni biodegradabili, SHOWA mette al primo posto l'innovazione e le esigenze dei clienti.

Il nostro rigoroso processo di ispezione, le tecnologie avanzate e l'impegno per il comfort e la sicurezza ci contraddistinguono.

Scegliere SHOWA significa affidarsi a un'azienda all'avanguardia, dotata di una vasta esperienza e impegnata a fornire una protezione superiore per mani e braccia.

GRAZIE PER AVER SCELTO SHOWA.

INSIEMI RENDEREMO LE VOSTRE ATTIVITÀ PIÙ SICURE, MIGLIORI E PIÙ PROTETTE.



TABELLA TAGLIE GUANTI

È fondamentale scegliere la taglia giusta dei guanti per ottenere la massima destrezza.

Ecco alcuni consigli per aiutarvi a trovare la taglia giusta dei guanti di cui avete bisogno.

Taglia guanto secondo EN 420	Mano (mm)		Glove (mm)
	Circonferenza del palmo	Lunghezza	Lunghezza minima
6	152	160	220
7	178	171	230
8	203	182	240
9	229	192	250
10	254	204	260
11	279	215	270

POLSINO CON CODICE COLORE

Alcuni modelli di guanti SHOWA® hanno un polsino con codice colore. Questi polsini consentono il riconoscimento della taglia in fabbrica e l'abbinamento dopo il lavaggio dei guanti.

PROVA PRIMA DELL'USO

Se il guanto è troppo piccolo, blocca la circolazione sanguigna e limita i movimenti della mano. Al contrario, i guanti troppo grandi scivolano via al minimo movimento e rendono molto imprecisa la presa. Per essere sicuri della taglia e della vestibilità, non esitate a richiedere dei campioni al vostro distributore SHOWA®.



POSIZIONATE LA MANO DESTRA SULLO SCHEMA:

La linea verde dovrebbe trovarsi tra il pollice e l'indice.

La taglia è indicata sulla destra.

6 7 8 9 10 11

COMPRENDERE LE NORMATIVE SULLA SICUREZZA NEL SETTORE EDILIZIO

GUIDA DI RIFERIMENTO RAPIDO ALLE NORME EN SULLA PROTEZIONE DELLE MANI PER I RESPONSABILI DELLA SICUREZZA

NORMA EN	RISCHIO PRINCIPALE COPERTO	ATTIVITÀ EDILIZIA TIPICA
EN 388	Taglio, abrasione, perforazione, impatto	Realizzazione di strutture, legatura di tondini, installazione di vetri, demolizione
EN ISO 374	Sostanze chimiche caustiche, cemento fresco, solventi	Getto di calcestruzzo, iniezione di malta, applicazione di resina epossidica, pulizia di serbatoi
EN 511	Ambienti freddi, ghiaccio, umidità freddo	Lavori invernali all'aperto, scavi in condizioni di umidità, opere civili in ambito marittimo
EN 407	Calore da contatto, scintille, fiamma libera	Preparazione alla saldatura, lavorazione con cannello, conglomerato bituminoso a caldo, molatura
EN ISO 21420	Ergonomia di base, innocuità, vestibilità	Tutte le attività generali di movimentazione e di mestiere

RISCHI MECCANICI, DA URTO E DA TAGLIO

EN 388:2016+A1:2018 Protezione contro i rischi meccanici

Perché è importante: è la norma di riferimento per quasi tutti i guanti da cantiere. Valuta la resistenza all'abrasione, al taglio (prova di taglio e prova TDM secondo la norma ISO 13997), allo strappo, alla perforazione e agli urti.

Rilevanza per l'edilizia: protegge i lavoratori che maneggiano blocchi di calcestruzzo grezzo, tondini per cemento armato, strutture in lamiera, pannelli di vetro e detriti pesanti da demolizione.

RISCHI CHIMICI, DA UMIDITÀ E DA CEMENTO

EN 374:2016+A1 2018 Protezione contro sostanze chimiche pericolose e microrganismi

Perché è importante: Si articola in più parti:

- **EN ISO 374-1:** Valuta la permeazione chimica (tipi A, B e C in base ai tempi di penetrazione rispetto a specifiche sostanze chimiche di prova).
- **EN ISO 374-2:** Prove di resistenza alla penetrazione (tenuta all'acqua/all'aria).
- **EN ISO 374-5:** Prove di protezione contro agenti biologici e virus.

Rilevanza nel settore edile (cemento e malta): il cemento umido, la malta e gli additivi per calcestruzzo sono altamente alcalini e causano gravi ustioni chimiche e dermatiti da contatto da cromo VI. I guanti certificati secondo la norma EN ISO 374, come i guanti in PVC o nitrile a tenuta stagna quali i modelli SHOWA 660 o CS720, impediscono l'assorbimento cutaneo di miscele umide, prodotti chimici per la pulizia, resine epossidiche e sigillanti.

RISCHI TERMICI (FREDDO E CALORE)

EN 511:2006 Protezione dal freddo

Perché è importante: misura la capacità di un guanto di resistere al freddo estremo attraverso tre parametri:

1. **Resistenza al freddo per convezione** (0-4)
2. **Resistenza al freddo per contatto** (0-4)
3. **Permeabilità all'acqua** (0 = penetrazione dell'acqua dopo 30 minuti; 1 = nessuna penetrazione dell'acqua)

Rilevanza nel settore edile: Indispensabile, ad esempio, per i lavori invernali in cantiere, le colate di calcestruzzo in ambienti non riscaldati, gli impianti idraulici di drenaggio e la costruzione di celle frigorifere; ad esempio, SHOWA TEMRES 282 o SHOWA 477.

EN 407:2020 Protezione dai rischi termici (calore e/o fuoco)

Perché è importante: valuta la resistenza alla combustibilità, al calore da contatto, al calore convettivo, al calore radiante e agli schizzi di metallo fuso.

Rilevanza nel settore edile: fondamentale per la preparazione alla saldatura, il taglio e la molatura a caldo, la pavimentazione in asfalto e la manipolazione di parti di macchinari surriscaldate; ad esempio, SHOWA 6781R per i rischi legati alle fiamme libere e all'arco elettrico o 8814 per l'elevato calore da contatto.

NORME DI SICUREZZA ELETTRICA E GENERALE

EN ISO 21420:2020 Requisiti generali e metodi di prova

(Sostituisce la norma EN 420)

Perché è importante: la norma di riferimento obbligatoria che tutti i guanti di sicurezza devono soddisfare. Regola:

- Ergonomia, taglie e comfort.
- Progettazione e innocuità dei guanti, garantendo che materiali come il cromo VI, i livelli di pH o i coloranti azoici non danneggino chi li indossa.
- Proprietà elettrostatiche (ESD).

Rilevanza per il settore edile: garantisce che i guanti non provochino reazioni allergiche cutanee durante i lunghi turni di lavoro in cantiere, caratterizzati da sudorazione, e che le taglie siano uniformi tra le diverse squadre di operai.

EN 60903 Lavori sotto tensione (guanti isolanti elettrici)

Perché è importante: classifica i guanti dalla Classe 00 (500 V) alla Classe 4 (36.000 V) in base all'isolamento elettrico dielettrico.

Rilevanza nel settore edile: Obbligatorio per elettricisti, tecnici delle reti elettriche e squadre che lavorano in prossimità di cavi sotterranei ad alta tensione o quadri di cantiere sotto tensione.

PROTEZIONE DELLE MANI NEL SETTORE EDILIZIO

UTILIZZO GENERICO



GP381E



306



330



OPERE PUBBLICHE

Macchine da movimento terra	●	●	
Manutenzione		●	
Lanciatori/segnalatori			●
Demolizione		●	●



FONDAZIONI/ STRUTTURA

Fissaggio dell'acciaio			
Getto di calcestruzzo			
Montaggio dell'armatura in acciaio			
Cassaforma	●	●	
Getto di calcestruzzo			
Meccanica e ingegneria	●		



MONTAGGIO PONTEGGI

Montaggio di ponteggi			●
-----------------------	--	--	---



MURATORE

Posa di mattoni		●	●
Cementificazione			
Malta			



TETTI E CARPENTIERI

Grondaie e tubi di scarico		●	
Membrane per coperture		●	
Isolamento	●	●	
Rifiniture e guarnizioni		●	
Fissaggio interno		●	
Falegnameria in legno		●	



VETRI E VETRATE

Fissaggio di vetri e finestre			
Movimentazione di vetri e finestre			



IDRAULICA - RISCALDAMENTO

Impianti idraulici	●		
Drenaggio, tubazioni			
Riscaldamento, ventilazione	●		



ELETTRICISTA

Installazione di cavi e componenti elettrici			
Utilizzo delle apparecchiature di prova			
Installazione di canaline			



PIASTRELLISTA

Posa delle piastrelle			
Stuccatura e pulizia			



IMBIANCHINO E DECORATORE/ INTONACATORE

Tinteggiatura			●
Lavaggio/pulizia			
Levigatura			
Fissaggio di viti e chiodi	●		
Posa dei battiscopa	●		
Preparazione del rivestimento	●		
Intonacatura			
Decorazione			

TAGLIO				CHIMICA		A FREDDO		SPECIFICO		
										
DURACoil® 546	4562	S-TEX 376	S-TEX 581	660	CS720	477	XW300	6112PF	TEMRES 281	XC832IP
						•	•	•		
						•		•		•
						•	•			
						•	•			•
•	•	•	•							
				•	•	•				•
•	•	•	•							
						•				•
				•	•	•				•
•	•	•	•							
							•			•
	•						•			•
				•	•	•	•			
				•	•	•	•			
						•	•			
						•	•			
						•	•			
•			•			•	•			
						•	•			
•	•	•	•							
•	•	•	•							
						•	•	•	•	
						•	•	•	•	•
•			•			•	•			
•			•							
•			•							
						•				
						•				
					•	•		•	•	
						•		•	•	
						•		•	•	
•			•							
•			•							
						•		•	•	
								•	•	
								•	•	



UTILIZZO GENERICO

Per garantire l'efficienza nel settore edile è necessaria una protezione versatile, in grado di adattarsi sia alle attività manuali più impegnative che alla manutenzione meccanica di precisione. I nostri guanti per uso generico offrono la destrezza necessaria per lavori di carpenteria, muratura e attività che richiedono precisione motoria, come la manipolazione di componenti o la regolazione degli attrezzi. Oltre che per i lavori pesanti, questi modelli resistenti garantiscono la presa affidabile necessaria per le riparazioni essenziali dei macchinari e la manutenzione ordinaria in cantiere, assicurando la produttività della vostra squadra in ogni fase del progetto.



Per ulteriori informazioni su questi prodotti, visitare il sito:
www.showagroup.com/eu-it



SHOWA®

306

Guanto da lavoro per esterni impermeabile ma traspirante, progettato per mantenere le mani asciutte in tutte le condizioni atmosferiche

VANTAGGI

- Delicato sulla pelle
- Si adatta perfettamente alla mano
- Flessibile
- Maggiore destrezza
- Traspirante
- Resistente all'acqua
- Presa extra
- Maglia senza cuciture

CARATTERISTICHE

Fodera: **nylon, poliestere, maglia senza cuciture**
 Rivestimento: **lattice, schiuma di lattice**
 Presa: **in schiuma di lattice aerata**

APPLICAZIONI

- Manipolazione di attrezzature pesanti
- Segnalatori
- Posa di mattoni
- Drenaggio
- Tubazioni
- Grondaie e tubi di scarico
- Isolamento
- Impianti idraulici
- Coperture
- Lavaggio e pulizia

TAGLIA

6/S - 10/XXL

LUNGHEZZA

240 mm - 270 mm



SHOWA®

310

Guanto multiuso dal design ergonomico con dorso aperto traspirante e rivestimento del palmo in gomma naturale a trama ruvida

VANTAGGI

- Prensione salda
- Si adatta perfettamente alla mano
- Traspirante
- Maggiore destrezza
- Maglia senza cuciture

CARATTERISTICHE

Fodera: **otone, poliestere, maglia senza cuciture**
 Rivestimento: **lattice (gomma naturale immersa nel palmo)**
 Presa: **ruvida**

APPLICAZIONI

- Movimentazione di frutta e verdura
- Carpenteria
- Macchine per la guida
- Grondaie
- Manutenzione
- Muratura
- Piantumazione e rinvaso
- Taglio del legno
- Servizi pubblici
- Spedizioni/ricezione merci

TAGLIA

7/S - 10/XL

LUNGHEZZA

220 mm - 260 mm



SHOWA®

317

Guanto fluorescente ad alta visibilità per uso generico, progettato per garantire protezione e presa in Ambienti interni ed esterni con scarsa illuminazione

VANTAGGI

- Maglia senza cuciture
- Avvolgente
- Aderenza extra
- Maggiore visibilità

CARATTERISTICHE

Fodera: **poliestere, maglia senza cuciture**
 Rivestimento: **lattice (gomma naturale applicata sul palmo)**
 Presa: **ruvida**

APPLICAZIONI

- Movimentazione di attrezzature pesanti
- Segnalatori
- Manutenzione
- Operatori di imbracatura e segnalatori
- Spedizioni/ricezione

TAGLIA

7/S - 10/XL

LUNGHEZZA

220 mm - 260 mm



UTILIZZO GENERICO



SHOWA®

330

Guanto multiuso resistente all'abrasione con rinforzo sul polso del pollice e rivestimento in gomma naturale, progettato per ridurre l'affaticamento della mano

VANTAGGI

- Resistente all'abrasione
- Presa extra
- Traspirante
- Maglia senza cuciture
- Delicato sulla pelle

CARATTERISTICHE

Fodera: **cotone, poliestere, maglia senza cuciture**

Rivestimento: **lattice (gomma naturale applicata sul palmo)**

Presi: **ruvida**

APPLICAZIONI

- Movimentazione di attrezzature pesanti
- Riparazioni e manutenzione automobilistica
- Manutenzione
- Stampaggio a iniezione di materie plastiche
- Installazione di ponteggi
- Spedizioni/ricezione merci

TAGLIA

7/S - 10/XL

LUNGHEZZA

230 mm - 270 mm



SHOWA®

341

Guanto con palmo rivestito in gomma naturale, leggero e idrorepellente, che garantisce precisione tattile e destrezza in ambienti sia bagnati che asciutti

VANTAGGI

- Presa extra
- Maglia senza cuciture
- Maggiore destrezza
- Traspirante
- Flessibile
- Si adatta perfettamente alla forma del corpo
- Delicato sulla pelle

CARATTERISTICHE

Fodera: **nylon, poliestere, maglia senza cuciture**

Rivestimento: **lattice (gomma naturale immersa nel palmo)**

Presi: **ruvida**

APPLICAZIONI

- Decorazione
- Drenaggio
- Tubazioni
- Scossaline e guarnizioni
- Grondaie e tubi di scarico
- Cablaggio elettrico
- Isolamento
- Membrane per coperture

TAGLIA

6/S - 9/XL

LUNGHEZZA

210 mm - 260 mm



SHOWA®

380

Guanto per uso generico con rivestimento del palmo in schiuma di nitrile microporosa e design con dorso aperto, ideale per la manipolazione di oggetti oleosi e oggetti pesanti

VANTAGGI

- Resistente all'olio
- Presa extra
- Maglia senza cuciture
- Delicato sulla pelle
- Traspirante
- Maggiore destrezza
- Si adatta perfettamente alla forma del corpo
- Resistente all'acqua

CARATTERISTICHE

Fodera: **nylon, maglia senza cuciture**

Rivestimento: **schiuma di nitrile**

Presi: **in schiuma**

APPLICAZIONI

- Riparazioni e manutenzione automobilistica
- Movimentazione di componenti complessi
- Assemblaggio leggero di pezzi rivestiti d'olio
- Casseforme
- Elettrodomestici

TAGLIA

6/S - 9/XL

LUNGHEZZA

220 mm - 260 mm



SHOWA®

MFT PRO GP381E



TAGLIA

6/S - 10/XXL

LUNGHEZZA

210 mm - 265 mm



Un guanto da lavoro multiuso ed ecologico, progettato per attività che richiedono elevata destrezza. Questo guanto offre una combinazione di maggiore presa e traspirabilità con assorbimento dell'umidità

VANTAGGI

- Esclusiva presa interna
- Potenza di presa migliorata
- Ultraleggero
- Massima traspirabilità
- Traspirante

CARATTERISTICHE

Fodera: **microfibra riciclata/nylon**
calibro 13, maglia senza cuciture
Rivestimento: **schiuma di nitrile microporosa**
Presa: **motivo a S in rilievo**

APPLICAZIONI

- Movimentazione di pezzi complessi
- Assemblaggio leggero
- Meccanica e ingegneria
- Riparazioni automobilistiche
- Utilizzo degli utensili
- Metalli oleosi
- Edilizia



UTILIZZO GENERICO



SHOWA®

MFT PRO 264

Guanto ultraleggero per uso generico dotato della tecnologia MicroFiber (MFT PRO), con rivestimento del palmo in poliuretano espanso su una fodera in microfibra appositamente progettata

VANTAGGI

- Leggerezza
- Traspirante
- Maglia senza cuciture

CARATTERISTICHE

Fodera: **filato tecnico, microfibra, maglia senza cuciture**

Rivestimento: **poliuretano (palmo in schiuma di PU)**

Presa: **schiuma liscia**

APPLICAZIONI

- Riparazioni e manutenzione automobilistica
- Uso generico
- Manutenzione
- Movimentazione di componenti complessi

TAGLIA

6/S - 10/XXL

LUNGHEZZA

210 mm - 265 mm



SHOWA®

MFT PRO 344

Guanto per uso generico dotato della tecnologia MicroFiber (MFT PRO) con rivestimento del palmo in lattice di gomma naturale su una fodera in microfibra ingegnerizzata di calibro 13

VANTAGGI

- Leggerezza
- Maglia senza cuciture
- Traspirante
- Presa extra
- Flessibile

CARATTERISTICHE

Fodera: **filato tecnico calibro 13, microfibra, maglia senza cuciture**

Rivestimento: **lattice (rivestimento del palmo in gomma naturale)**

Presa: **in lattice di gomma naturale**

APPLICAZIONI

- Riparazioni e manutenzione automobilistica
- Uso generico
- Movimentazione di componenti complessi
- Spedizioni/ricezione merci

TAGLIA

6/S - 10/XXL

LUNGHEZZA

210 mm - 260 mm



SHOWA®

MFT PRO 374

Guanto multiuso ecologico con rivestimento piatto in nitrile sul palmo, su una fodera in microfibra a maglia senza cuciture di calibro 13 e filato di nylon

VANTAGGI

- Eccellente presa interna
- Maggiore presa
- Ultraleggero
- Massima traspirabilità
- Traspirante

CARATTERISTICHE

Fodera: **filato tecnico calibro 13, microfibra, maglia senza cuciture**

Rivestimento: **nitrile (rivestimento del palmo in nitrile piatto)**

Presa: **in nitrile a superficie piana**

APPLICAZIONI

- Movimentazione di componenti complessi
- Assemblaggio leggero
- Settore meccanico e ingegneristico

TAGLIA

6/S - 10/XXL

LUNGHEZZA

220 mm - 270 mm





SHOWA®

MFT PRO 381

Guanto ultraleggero per uso generico dotato della tecnologia MicroFiber (MFT PRO) con rivestimento del palmo in schiuma di nitrile microporosa gofrata

VANTAGGI

- Esclusiva presa interna
- Maggiore presa
- Ultraleggero
- Massima traspirabilità
- Traspirante

CARATTERISTICHE

Fodera: **filato tecnico, microfibra, maglia senza cuciture**

Rivestimento: **schiuma nitrilica microporosa**

Presa: **a forma di S gofrata**

APPLICAZIONI

- Movimentazione di componenti complessi
- Assemblaggio leggero
- Meccanica e ingegneria
- Per uso generico



TAGLIA

6/S - 10/XXL

LUNGHEZZA

210 mm - 265 mm





PROTEZIONE IMPERMEABILE

L'esposizione all'acqua, al fango e alle sostanze chimiche mette a rischio la sicurezza dei lavoratori. Le soluzioni di protezione impermeabile di SHOWA comprendono guanti completamente immersi e a tenuta stagna, progettati per impedire la penetrazione dei liquidi e l'assorbimento cutaneo. Grazie all'utilizzo di materiali avanzati Grazie alla tecnologia proprietaria delle membrane TEMRES®, questi guanti flessibili e traspiranti proteggono dai rischi legati all'umidità, garantendo al contempo la presa essenziale necessaria per mantenere alta la produttività dei lavoratori.



SHOWA®

377

Guanto resistente per uso generico con doppio rivestimento in nitrile, progettato per respingere l'olio e migliorare la presa in condizioni di bagnato, asciutto o oleoso, tenendo allo stesso tempo lontani sporco e detriti

VANTAGGI

- Resistente all'acqua
- Vestibilità aderente
- Maglia senza cuciture
- Resistente all'olio
- Flessibile
- Precisione tattile

CARATTERISTICHE

Fodera: **nylon, poliestere, maglia senza cuciture**

Rivestimento: **schiuma di nitrile, nitrile (3/4 in nitrile con un ulteriore strato di schiuma di nitrile sul palmo)**

Presa: **impugnatura in schiuma**

APPLICAZIONI

- Manutenzione
- Getto di calcestruzzo
- Malta
- Lavaggio e pulizia
- Assemblaggio leggero di pezzi verniciati a olio

TAGLIA

6/S - 10/XXL

LUNGHEZZA

250 mm - 280 mm



Per ulteriori informazioni su questi prodotti, visitare il sito:
www.showagroup.com/eu-it



SHOWA®

377IP

Guanto resistente agli urti progettato con sistema di assorbimento degli urti sul dorso della mano, sulle nocche, sulle dita e sui metacarpi, che combina l'impermeabilità e la presa sull'olio con l'alta visibilità

VANTAGGI

- Resistente agli urti
- Senza lattice
- Resistente all'abrasione
- Tessuto a maglia senza cuciture
- Resistente all'acqua
- Durevole

CARATTERISTICHE

Fodera: **nylon, poliestere, maglia senza cuciture**

Rivestimento: **nitrile a rivestimento completo con rivestimento aggiuntivo in schiuma di nitrile sul palmo**

Presa: **in spugna/schiuma**

APPLICAZIONI

- Edilizia
- Montaggio di tubazioni
- Movimentazione di attrezzature pesanti

TAGLIA

7/M - 11/XXXL

LUNGHEZZA

260 mm - 290 mm



SHOWA®

477

Guanto termico isolante resistente al freddo, progettato per mantenere mani calde, asciutte e protette fino a -50 °C in ambienti umidi e oleosi

VANTAGGI

- Maglia senza cuciture
- Resistente al freddo
- Resistente all'acqua
- Resistente all'abrasione
- Presa extra
- Isolamento termico
- Si adatta alla forma del corpo
- Impermeabile

CARATTERISTICHE

Fodera: **Acrilico isolante fisso, nylon, poliestere, maglia senza cuciture**

Rivestimento: **nitrile a rivestimento completo con immersione extra del palmo in schiuma di nitrile**

Presa: **in schiuma**

APPLICAZIONI

- Edilizia
- Lavori a freddo all'aperto
- Movimentazione di attrezzature pesanti
- Logistica in condizioni di freddo

TAGLIA

7/M - 10/XXL

LUNGHEZZA

270 mm - 290 mm



SHOWA®

TEMRES® 281

Guanto multiuso resistente all'acqua ma traspirante, dotato della tecnologia a membrana TEMRES® che permette al calore e al sudore di fuoriuscire, impedendo al contempo la penetrazione dei liquidi

VANTAGGI

- Traspirante
- Resistente all'acqua
- Presa extra
- Maglia senza cuciture
- Si adatta perfettamente alla forma del corpo
- Delicato sulla pelle
- Maggiore destrezza

CARATTERISTICHE

Fodera: **nylon, maglia senza cuciture**

Rivestimento: **poliuretano (rivestimento microventilato TEMRES®)**

Presa: **micro-irruvidita/irruvidita**

APPLICAZIONI

- Manutenzione
- Movimentazione di componenti complessi
- Posa di piastrelle

TAGLIA

6/S - 10/XXL

LUNGHEZZA

270 mm - 280 mm





PROTEZIONE TERMICA

I guanti termoisolanti SHOWA sono dotati di speciali fodere a doppio strato e in pile, progettate per proteggere le mani dal freddo convettivo e da contatto. Grazie all'utilizzo di materiali avanzati e a un design antivento e impermeabile, offrono una protezione robusta contro il freddo, mantenendo al contempo la presa essenziale, la protezione fisica resistente e la flessibilità necessarie per garantire ai lavoratori al caldo e produttivi.



Per ulteriori informazioni su questi prodotti, visitare il sito:
www.showagroup.com/eu-it

SHOWA®

XW300



NUOVO

TAGLIA

7/M - 10/XXL

LUNGHEZZA

260 mm - 280 mm



Guanto resistente al freddo e ai tagli (Livello E) che combina un'elevata protezione dai tagli con morbide proprietà termiche per lavori invernali all'aperto

VANTAGGI

- Protezione dalle lesioni alle mani
- Previene l'esposizione alle intemperie
- Presa salda
- Lavoro efficace in condizioni di freddo

CARATTERISTICHE

Fodera: **Esterno: nylon 13G / Interno:**

acrilico 7G, kevlar, acciaio inossidabile, maglia senza cuciture

Rivestimento: **gomma naturale (NR) su tutta la superficie rivestimento con rivestimento in gomma naturale (NR) sul palmo**

Preso: **ruvida**

APPLICAZIONI

- Posa di mattoni
- Idraulica
- Carpenteria
- Macchine da perforazione
- Demolizione
- Cella frigorifera all'aperto



PROTEZIONE TERMICA



SHOWA®

406

Guanto idrorepellente e termoisolante progettato per garantire destrezza e presa a temperature fino a -30 °C

VANTAGGI

- Resistente all'acqua
- Alta visibilità
- Isolamento termico
- Protezione fino a -30 °C
- Resistente all'abrasione

CARATTERISTICHE

Fodera: **isolante fissa in acrilico, nylon, poliestere, maglia senza cuciture**

Rivestimento: **doppio strato in lattice di gomma naturale (schiuma di lattice aerata/lattice)**

Presa: **ruvida**

APPLICAZIONI


- Posa di mattoni
- Impianti idraulici
- Lavaggio e pulizia
- Spedizioni/ricezione merci

TAGLIA

7/M - 10/XXL

LUNGHEZZA

250 mm - 280 mm



NUOVO

SHOWA®

GW345

Guanto isolante per climi freddi, realizzato con una fodera interna in acrilico che garantisce morbidezza e calore, oltre a un'elevata destrezza

VANTAGGI

- Protezione dal freddo
- Riduce l'affaticamento
- Ottima destrezza
- Presa salda e antiscivolo
- Isolamento termico

CARATTERISTICHE

Fodera: **fodera interna in acrilico, maglia senza cuciture**

Rivestimento: **rivestimento del palmo in gomma naturale**

Presa: **ruvida/salda**

APPLICAZIONI


- Edilizia
- Lavori in celle frigorifere
- Guida di macchinari
- Posa di mattoni
- Idraulica
- Carpenteria
- Spedizioni/ricezione merci

TAGLIA

7/M - 10/XXL

LUNGHEZZA

240 mm - 270 mm



SHOWA®

451

Guanto termico per climi freddi con fodera senza cuciture simile al pile e rivestimento in lattice a trama ruvida sul palmo per resistere al freddo e all'abrasione

VANTAGGI

- Isolamento termico
- Maggiore aderenza
- Maglia senza cuciture
- Delicata sulla pelle
- Resistente all'abrasione

CARATTERISTICHE

Fodera: **acrilico, cotone, poliestere, maglia senza cuciture**

Rivestimento: **lattice (gomma naturale applicata sul palmo)**

Presa: **ruvida**

APPLICAZIONI


- Segnalatori
- Muratura
- Carpenteria
- Macchine da guida
- Muratura
- Demolizione
- Spedizioni/ricezione merci

TAGLIA

7/S - 10/XL

LUNGHEZZA

220 mm - 270 mm



SHOWA®

TEMRES® 282



TAGLIA

7/M - 10/XXL

LUNGHEZZA

270 mm - 280 mm



Cat. II



EN 388



EN 511:2006

4221X

021

Guanto termico multiuso impermeabile ma traspirante che utilizza la tecnologia TEMRES® per mantenere le mani calde e asciutte in climi freddi fino a -50°C

VANTAGGI

- Traspirante
- Isolamento termico
- Resistente all'acqua
- Maglia senza cuciture
- Presa extra
- Delicato sulla pelle

CARATTERISTICHE

Fodera: **isolante fissa in acrilico, nylon, sottile fodera in pile, maglia senza cuciture**

Rivestimento: **poliuretano**

(**rivestimento microventilato TEMRES®**)

Preso: **ruvida**

APPLICAZIONI

- Segnalatori
- Refrigerazione
- Lavaggio e pulizia
- Idraulica



SHOWA®

TEMRES® 282-02



NUOVO

TAGLIA

7/M - 10/XXL

LUNGHEZZA

300 mm - 340 mm



Cat. II



EN 388



EN 511:2006

4221X

021

Guanto termico impermeabile dotato della tecnologia TEMRES® abbinata a un polsino allungato, cordino di regolazione e fibbia a sgancio rapido per una maggiore protezione dell'avambraccio

VANTAGGI

- Traspiranti
- Isolamento termico
- Resistente all'acqua
- Maglia senza cuciture
- Presa extra
- Delicato sulla pelle
- Protezione dal freddo
- Protezione per gli

CARATTERISTICHE

Fodera: **isolante fissa in acrilico, nylon, sottile fodera in pile, maglia senza cuciture**

Rivestimento: **poliuretano**

(**rivestimento microventilato TEMRES®**)

Preso: **ruvida**

APPLICAZIONI

- Segnalatori
- Refrigerazione
- Lavaggio e pulizia
- Idraulica





PROTEZIONE TAGLIO

Una resistenza al taglio elevata è fondamentale quando si maneggiano frequentemente utensili affilati, tondini di ferro di grosso calibro o detriti pesanti da demolizione. SHOWA offre guanti e maniche con livelli di resistenza al taglio che vanno da A a F, coniugando una sicurezza senza compromessi con il comfort. Questi modelli ergonomici garantiscono la massima conformità e protezione senza compromettere la destrezza di cui le squadre di operai hanno bisogno per mantenere la produttività.



Per ulteriori informazioni su questi prodotti, visitare il sito:
www.showagroup.com/eu-it



SHOWA®

S-TEX XC500

Guanto ultraleggero ed ergonomico, resistente al taglio, che offre un'elevata protezione contro i tagli (Livello E/A5) con rivestimento in poliuretano sul palmo per garantire elevata destrezza e comfort in condizioni di asciutto

VANTAGGI

- Elevata protezione contro i tagli
- Leggerezza
- Flessibile
- Traspirante
- Si adatta perfettamente alla forma del piede
- Delicato sulla pelle
- Maglia senza cuciture
- Resistente

CARATTERISTICHE

Fodera: **HPPE calibro 13, acciaio inossidabile, poliestere, maglia senza cuciture**

Rivestimento: **poliuretano (rivestimento del palmo)**

Presa: **liscia/ad alta sensibilità tattile**

APPLICAZIONI

- Manipolazione di attrezzature pesanti
- Settore meccanico e ingegneristico
- Movimentazione del vetro
- Lavorazione della lamiera
- Assemblaggio
- Edilizia

TAGLIA

6/S - 10/XXL

LUNGHEZZA

220 mm - 270 mm



SHOWA®

DURACoil® Alpha XC510

Guanto ultraleggero ed ecologico resistente al taglio (Livello D/A4) con fodera in UHMWPE calibro 18 e rivestimento del palmo in poliuretano per un'elevata destrezza e precisione

VANTAGGI

- Certificato OEKO-TEX
- Elevata protezione contro i tagli
- Ultraleggero
- Flessibile
- Traspirante
- Si adatta perfettamente alla forma del corpo
- Maglia senza cuciture

CARATTERISTICHE

Fodera: **UHMWPE (HPPE) calibro 18, poliestere, maglia senza cuciture**

Rivestimento: **poliuretano (immersione del palmo)**

Presa: **liscia/di precisione**

APPLICAZIONI

- Movimentazione di parti complesse
- Assemblaggio di componenti
- Riparazioni e manutenzione automobilistica
- Elettronica
- Assemblaggio leggero

TAGLIA

5/XS - 10/XXL

LUNGHEZZA

215 mm - 270 mm



TAGLIO



SHOWA®

S-TEX XC800

Guanto ultraleggero resistente al taglio (Livello E/A5) con rivestimento microporoso in nitrile sul palmo, su una fodera in HPPE e acciaio inossidabile per disperdere oli e liquidi

VANTAGGI

- Elevata protezione contro i tagli
- Resistente all'olio
- Presa extra
- Traspirante
- Resistente
- Si adatta perfettamente alla forma del piede
- Maglia senza cuciture
- Leggero

CARATTERISTICHE

Fodera: **HPPE calibro 13, acciaio inossidabile, poliestere, maglia senza cuciture**

Rivestimento: **schiuma di nitrile microporosa**

Presi: **in schiuma/micropora**

APPLICAZIONI

- Manipolazione di parti oleose
- Settore meccanico e ingegneristico
- Movimentazione di attrezzature pesanti
- Movimentazione del vetro
- Edilizia

TAGLIA

6/S - 10/XXL

LUNGHEZZA

220 mm - 270 mm



SHOWA®

DURACoil® Alpha XC810

Compatibile con i touchscreen, ecologico (Livello D/A4) con rivestimento microporoso in nitrile sul palmo su un fodera in UHMWPE calibro 18

VANTAGGI

- Certificato OEKO-TEX
- Compatibile con i touchscreen
- Resistente al taglio
- Resistente all'olio
- Presa extra
- Ultraleggero
- Traspirante

CARATTERISTICHE

Fodera: **UHMWPE (HPPE) calibro 18, poliestere, maglia senza cuciture**

Rivestimento: **schiuma di nitrile microporosa**

Presi: **schiuma/goffrata**

APPLICAZIONI

- Funzionamento tramite touchscreen
- Assemblaggio di componenti oleosi
- Settore meccanico e ingegneristico
- Movimentazione di parti complesse

TAGLIA

5/XS - 10/XXL

LUNGHEZZA

215 mm - 270 mm





SHOWA®

XC832IP

XC832IP è realizzato con un fodera in HPPE ingegnerizzata che offre una resistenza al taglio di livello F unita a una protezione antiurto specifica per nocche, pollice e dita

VANTAGGI

- Rischio di taglio (Livello F)
- TPR resistente agli urti
- Resistente all'abrasione
- Comodo e flessibile
- Forma ergonomica

CARATTERISTICHE

Fodera: **HPPE a maglia senza cuciture**
calibro 18 con TPR sul dorso della mano

Rivestimento: **nitrile**

Presa: **liscia**

APPLICAZIONI

- Manipolazione di attrezzature pesanti
- Montaggio e installazione di tubazioni
- Edilizia e demolizione

TAGLIA

7/S - 12/XXXL



SHOWA®

DURACoil® 546

Guanto multiuso resistente al taglio e all'abrasione (Livello C/A3) dotato della fodera DURACoil progettata da SHOWA, rinforzata con HPPE e rivestimento del palmo in poliuretano espanso

VANTAGGI

- Maglia senza cuciture
- Resistente al taglio
- Resistente all'olio
- Resistente all'abrasione
- Traspirante
- Flessibile
- Si adatta alla forma del corpo
- Lavabile in lavatrice

CARATTERISTICHE

Fodera: **fodera DURACoil ingegnerizzata (HPPE, poliestere), maglia senza cuciture**

Rivestimento: **poliuretano (palmo in schiuma di PU)**

Presa: **in schiuma**

APPLICAZIONI

- Movimentazione di componenti complessi
- Assemblaggio leggero di pezzi ricoperti di olio
- Settore meccanico e ingegneristico
- Movimentazione del vetro

TAGLIA

6/S - 10/XXL

LUNGHEZZA

220 mm - 270 mm



SHOWA®

DURACoil® 386

Guanto altamente flessibile e resistente al taglio (Livello C/A3) con fodera in DURACoil rinforzata con HPPE e rivestimento in nitrile microporoso gofrato per respingere gli oli

VANTAGGI

- Resistente ai tagli
- Adattabile alla forma del corpo
- Resistente all'olio
- Presa extra
- Flessibile
- Maggiore destrezza
- Traspirante
- Resistente all'abrasione
- Riutilizzabile

CARATTERISTICHE

Fodera: **fodera DURACoil ingegnerizzata (HPPE, poliestere), maglia senza cuciture**

Rivestimento: **nitrile microporoso gofrato**

Presa: **gofrata/in schiuma**

APPLICAZIONI

- Movimentazione di pezzi complessi
- Posa di mattoni
- Scossaline e guarnizioni
- Manutenzione
- Fissaggio in acciaio
- Assemblaggio dei componenti

TAGLIA

6/S - 10/XXL

LUNGHEZZA

220 mm - 270 mm



SHOWA®

S-TEX® 581



TAGLIA

6/S - 10/XXL

LUNGHEZZA

235 mm - 270 mm



Guanto ad alta resistenza al taglio (Livello E/A5) che utilizza la tecnologia Hagane Coil® con Kevlar® e rivestimento in nitrile microporoso per garantire precisione tattile nelle attività in presenza di sostanze oleose

VANTAGGI

- Resistente al taglio
- Maggiore aderenza perfettamente alla forma del piede
- Resistente all'abrasione
- Facile da muovere
- Senza cuciture
- Si adatta
- Traspirante
- Leggero

CARATTERISTICHE

Fodera: **Kevlar®, nylon, poliestere, acciaio inossidabile (Hagane Coil®), maglia senza cuciture**

Rivestimento: **schiuma di nitrile microporosa**

Spessore: **leggero/ergonomico**

Presa: **schiuma/impugnatura gofrata**

APPLICAZIONI

- Manutenzione
- Assemblaggio leggero di pezzi rivestiti d'olio
- Settore meccanico e ingegneristico
- HVAC
- Cablaggio elettrico



SHOWA®

S-TEX® 376



Guanto ad alta resistenza al taglio che utilizza la tecnologia Hagane Coil® con rivestimento completo in nitrile e ulteriore immersione del palmo in schiuma di nitrile per proteggere le mani da tagli gravi, liquidi e olio pesante

VANTAGGI

- Elevata protezione contro i tagli
- Resistente all'olio
- A tenuta stagna
- Presa extra
- Resistente all'abrasione
- Design ergonomico
- Maglia senza cuciture

CARATTERISTICHE

Fodera: **Hagane Coil®** calibro 13 (acciaio inossidabile, poliestere), maglia senza cuciture

Rivestimento: **nitrile a rivestimento completo con ulteriore immersione del palmo in schiuma di nitrile**

Presi: **in schiuma**

APPLICAZIONI

- Manipolazione del vetro
- Lavorazione della lamiera
- Componenti oleosi attrezzature pesanti
- Demolizione
- Edilizia
- Assemblaggio di movimentazione

TAGLIA

6/S - 10/XXL

LUNGHEZZA

240 mm - 270 mm



Cat. II



EN 388

4X41D





SHOWA®

234

Guanto con palmo rivestito in nitrile espanso resistente al taglio (Livello D/A4), dotato di una fodera in fibra HPPE progettata per garantire elevata destrezza e resistenza all'abrasione

VANTAGGI

- Resistente al taglio
- Resistente all'olio
- Presa extra
- Traspirante
- Si adatta perfettamente alla forma del corpo
- Maglia senza cuciture
- Elevata destrezza
- Flessibile

CARATTERISTICHE

Fodera: **HPPE calibro 15, filato ingegnerizzato, maglia senza cuciture**
Rivestimento: **spugna di nitrile (immersione del palmo)**
Presa: **in spugna/schiuma**

APPLICAZIONI

- Ingegneria meccanica
- Lavorazione della lamiera
- Movimentazione di pezzi complessi
- Manutenzione
- Movimentazione del vetro

TAGLIA

6/S - 10/XXL

LUNGHEZZA

220 mm - 270 mm



SHOWA®

S-TEX 377SC

Il rivestimento interamente in nitrile e l'ulteriore strato di schiuma di nitrile sul palmo garantiscono una presa eccellente e proteggono le mani dalle abrasioni

VANTAGGI

- Resistente ai tagli
- Resistente all'abrasione
- Si adatta perfettamente alla mano
- Maggiore destrezza
- Resistente all'acqua
- Maglia senza cuciture
- Protezione dell'avambraccio

CARATTERISTICHE

Fodera: **tecnologia Hagane Coil®;**
immersione del palmo in schiuma di nitrile
Rivestimento: **nitrile a copertura totale**
Presa: **in schiuma**

APPLICAZIONI

- Ingegneria e meccanica
- Drenaggio, tubazioni
- HVAC
- Produzione di finestre

TAGLIA

7/M - 10/XXL

LUNGHEZZA

300 mm - 310 mm



NUOVO



SHOWA®

4562

Guanto da lavoro resistente ai tagli (Livello E/A5) con palmo rivestito in lattice di gomma naturale e fodera rinforzata, ideale per lavori pesanti all'aperto e in ambito industriale

VANTAGGI

- Elevata protezione contro i tagli
- Presa extra
- Elevata resistenza all'abrasione
- Tessuto a maglia senza cuciture
- Durevole
- Delicato sulla pelle

CARATTERISTICHE

Fodera: **aramide calibro 15**
Rivestimento: **nitrile**
Presa: **ruvida**

APPLICAZIONI

- Posa di mattoni
- Muratura
- Movimentazione del vetro
- Edilizia
- Movimentazione di attrezzature pesanti
- Gestione dei rifiuti
- Demolizione
- Riciclaggio

TAGLIA

7/M - 10/XXL

LUNGHEZZA

250 mm - 280 mm





NUOVO

SHOWA®

3540

Guanto in maglia di aramide ad alte prestazioni con rivestimento in gomma naturale applicato sul palmo, per una protezione estrema in ambienti difficili

VANTAGGI

- Maglia senza cuciture
- Resistente al taglio
- Flessibile
- Resistente
- Prensione salda

CARATTERISTICHE

Fodera: **aramide**
Rivestimento: **gomma naturale (lattice)**
Presa: **ruvida**

APPLICAZIONI

- Edilizia
- Settore meccanico e ingegneristico
- Manipolazione di vetro e finestre
- Movimentazione di attrezzature pesanti



SHOWA®

257

Guanto da camera bianca e da assemblaggio senza rivestimento, resistente al taglio di precisione (Livello D/A4), realizzato in HPPE e fibre ingegnerizzate per la massima sensibilità tattile

VANTAGGI


- Resistente ai tagli
- Ultraleggero
- Elevata destrezza
- Non lascia pelucchi
- Traspirante
- Maglia senza cuciture
- Lavabile

CARATTERISTICHE

Fodera: **HPPE calibro 13, filato ingegnerizzato, maglia senza cuciture**
Rivestimento: **Nitrile spugnoso (immersione del palmo)**
Presa: **in spugna/schiuma**

APPLICAZIONI

- Meccanica e ingegneria
- Manipolazione di vetri e finestre

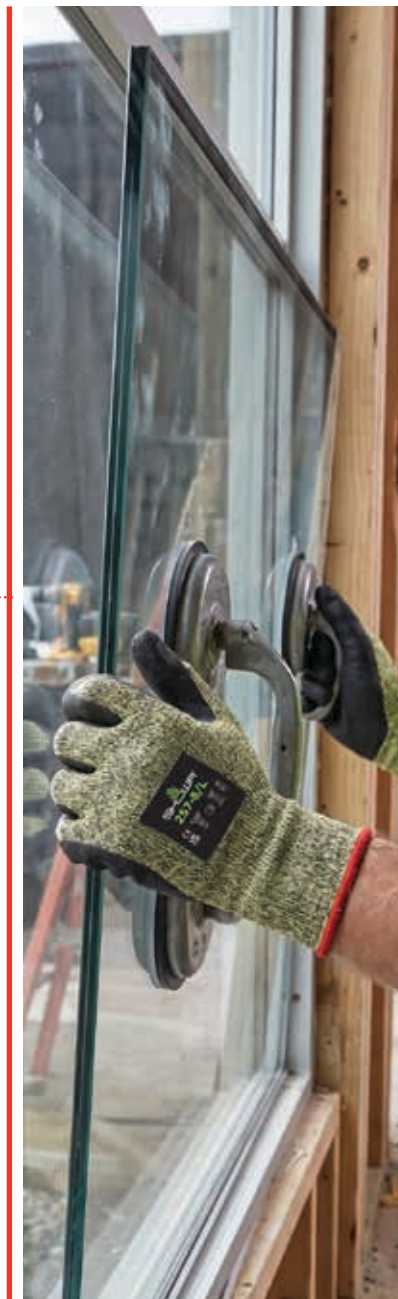

TAGLIA

7/S - 11/XXL

LUNGHEZZA

240 mm - 280 mm



TAGLIA

6/S - 10/XXL

LUNGHEZZA

240 mm - 280 mm





PROTEZIONE CHIMICA

La manipolazione frequente di materiali altamente alcalini e corrosivi come cemento fresco, malta e resine epossidiche specializzate comporta gravi rischi di ustioni chimiche. Per proteggere i lavoratori, SHOWA® offre un ampio portafoglio di prodotti per la protezione delle mani contro gli agenti chimici, che va dal Tipo A al Tipo C. Inoltre, la nostra piattaforma specializzata ChemRest® aiuta i professionisti della sicurezza a realizzare una valutazione dei rischi.



Per ulteriori informazioni su questi prodotti, visitare il sito:
www.showagroup.com/eu-it



SHOWA®

660

Guanto resistente agli agenti chimici con rivestimento in PVC a tripla immersione con finitura ruvida, design ergonomico e fodera morbida che allontana l'umidità

VANTAGGI

- Maglia senza cuciture
- Protezione dell'avambraccio
- Resistente agli agenti chimici
- Maggiore sensazione tattile
- Presa salda
- Resistente all'acqua
- Durevole

CARATTERISTICHE

Fodera: **cotone, maglia senza cuciture**

Rivestimento: **PVC a tripla immersione**

Preso: **ruvida**

APPLICAZIONI

- Spruzzatura e trattamento chimico
- Preparazione del rivestimento



TAGLIA

8/M - 11/XXL

LUNGHEZZA

300 mm



SHOWA®

CC700



NUOVO


ChemRest®

TAGLIA

7/S - 11/XXL

LUNGHEZZA

350 mm - 370 mm



Guanto rivestito in nitrile, resistente alle sostanze chimiche e ai tagli (E/A5) con fodera in HPPE calibro 18 per garantire flessibilità e precisione

VANTAGGI

- Resistente al taglio
- Resistente agli agenti chimici
- Leggeri
- Flessibile
- Resistente all'olio

CARATTERISTICHE

Fodera: **HPPE, maglia senza cuciture**

Rivestimento: **nitrile**

APPLICAZIONI

- Spruzzatura e trattamento chimico
- Officine di verniciatura e spruzzatura
- Foratura





ChemRest®

SHOWA®

CS710

Guanto resistente agli agenti chimici con rivestimento in nitrile a doppia immersione, palmo in nitrile espanso per una presa extra e fodera senza cuciture

VANTAGGI

- Resistente agli agenti chimici
- Resistente all'olio
- Maglia senza cuciture
- Presa extra
- Elevata resistenza
- Senza lattice di gomma naturale

CARATTERISTICHE

Fodera: **poliestere, maglia senza cuciture**
Rivestimento: **nitrile/schiuma di nitrile**
Spessore: **1,47 mm**
Presa: **in schiuma**

APPLICAZIONI

- Spruzzatura/trattamento chimico
- Preparazione del rivestimento
- Verniciatura

TAGLIA

7/S - 11/XXL

LUNGHEZZA

300 mm



ChemRest®

SHOWA®

CS720

Guanto resistente agli agenti chimici in nitrile a doppio rivestimento, con finitura ruvida sul palmo per una presa sicura e una fodera traspirante

VANTAGGI

- Maglia senza cuciture
- Maggiore destrezza
- Resistente all'olio
- Resistente alle sostanze chimiche
- Protezione dell'avambraccio
- Impugnatura antiscivolo

CARATTERISTICHE

Fodera: **nylon, poliestere, maglia senza cuciture**
Rivestimento: **nitrile**
Spessore: **1,23 mm**
Presa: **ruvida**

APPLICAZIONI


- Trattamento/spruzzatura di sostanze chimiche
- Preparazione del rivestimento
- Verniciatura

TAGLIA

7/S - 11/XXL

LUNGHEZZA

300 mm - 320 mm



ChemRest®

SHOWA®

CS721

Guanto in nitrile resistente agli agenti chimici caratterizzato da un avambraccio allungato per una copertura estesa e da una finitura ruvida per una presa migliorata

VANTAGGI

- Maglia senza cuciture
- Maggiore destrezza
- Resistente all'olio
- Resistente alle sostanze chimiche
- Protezione dell'avambraccio
- Impugnatura antiscivolo
- Robustezza e durata

CARATTERISTICHE

Fodera: **poliestere, maglia senza cuciture**
Rivestimento: **nitrile**
Spessore: **1,23 mm**
Presa: **ruvida**

APPLICAZIONI


- Spruzzatura/trattamento chimico
- Preparazione del rivestimento
- Verniciatura

TAGLIA

7/S - 11/XXL

LUNGHEZZA

350 mm



PROTEZIONE CHIMICA



SHOWA®

6781R

Guanto resistente agli agenti chimici, realizzato con isolamento in schiuma a triplo strato e un robusto rivestimento in neoprene. Protegge le mani durante il lavoro a temperature fino a 482°F, ovvero 250°C

VANTAGGI

- Protezione dalle ustioni
- Presa extra
- Resistente all'abrasione
- Resistente agli agenti chimici
- Resistente al taglio
- Resistente al calore

CARATTERISTICHE

Fodera: **cotone**

Rivestimento: **neoprene**

Preso: **ruvida**

APPLICAZIONI

- Spruzzatura e trattamento chimico
- Preparazione dei rivestimenti
- Officine di verniciatura e spruzzatura
- Movimentazione di prodotti chimici leggeri




TAGLIA

10/L

LUNGHEZZA

305 mm



RAFFORZA LE TUE DIFESE CON LA PIATTAFORMA PER LA PROTEZIONE CHEMREST®

Il fine ultimo di SHOWA® è che i clienti possano acquisire le competenze e gli strumenti per compiere scelte migliori e più informate sulla protezione delle mani dalle sostanze chimiche.



EDUCARE

Strumenti coerenti per la formazione sulla protezione delle mani contro sostanze chimiche pericolose.



VALUTARE

Valutazione totale dei rischi e test di laboratorio in-house su sostanze chimiche specifiche.



ATTREZZARE

Una serie completa di guanti di protezione adatti a tutti i settori e gli utilizzi



VISITA [CHEMREST.COM](https://chemrest.com) PER TROVARE IL GUANTO GIUSTO



MONOUSO

L'avanzata gamma di guanti monouso di SHOWA garantisce un perfetto equilibrio tra protezione dai fluidi, igiene essenziale e sensibilità tattile. In qualità di pionieri nella protezione in nitrile biodegradabile e priva di acceleratori, SHOWA offre una vasta scelta di modelli, spessori e lunghezze su misura per svolgere in sicurezza le attività quotidiane più complesse o che richiedono un'elevata precisione.



Per ulteriori informazioni su questi prodotti, visitare il sito:
www.showagroup.com/eu-it

SHOWA®

709B



NUOVO

TAGLIA

6-7/S - 10-11/XXL

LUNGHEZZA

240 mm



Guanto monouso in nitrile nero per impieghi gravosi, dotato della texture ingegnerizzata PyraGrip con canali di deviazione dei fluidi per il massimo controllo in condizioni sia bagnate che asciutte

VANTAGGI

- Resistente agli agenti chimici
- Elevata resistenza alla trazione
- Migliore presa
- Vestibilità ottimizzata per il massimo comfort

CARATTERISTICHE

Fodera: **senza fodera**
 Rivestimento: **100% nitrile**
 Spessore: **0,20 mm (8,0 mil)**
 Presa: **PyraGrip™**

APPLICAZIONI

- Edilizia
- Lavaggio e pulizia
- Movimentazione di parti oleose
- Movimentazione di sostanze chimiche leggere



SHOWA®

709HVO



NUOVO

TAGLIA

6-7/S - 10-11/XXL

LUNGHEZZA

240 mm



Guanto monouso in nitrile arancione ad alta visibilità con texture a canali PyraGrip per una presa migliorata in condizioni sia asciutte che bagnate

VANTAGGI

- Resistente agli agenti chimici
- Elevata resistenza alla trazione
- Maggiore potere di presa
- Vestibilità ottimizzata per il massimo comfort

CARATTERISTICHE

Fodera: **senza fodera**
 Rivestimento: **100% nitrile**
 Spessore: **0,20 mm (8,0 mil)**
 Presa: **PyraGrip™**

APPLICAZIONI

- Edilizia
- Lavaggio e pulizia
- Manipolazione di parti oleose
- Manipolazione di sostanze chimiche leggere



MONOUSO



EBT



SHOWA®

7500PF

Guanto monouso in nitrile biodegradabile (EBT) progettato per garantire un'elevata sensibilità e frequenti sostituzioni, riducendo al contempo i rifiuti ambientali

VANTAGGI

- Biodegradabile
- Senza lattice
- Maggiore destrezza
- Senza silicone
- Punta delle dita testurizzate
- Monouso

CARATTERISTICHE

Fodera: **senza rivestimento**
Rivestimento: **100% nitrile**
Spessore: **0,10 mm (4,0 mil)**
Presa: **Finitura ruvida/Punte delle dita ruvide**

APPLICAZIONI

- Manipolazione di parti complesse
- Lavaggio e pulizia

TAGLIA

5-6/XS - 10-11/XXL

LUNGHEZZA

240 mm



EBT



SHOWA®

6112PF

Guanto monouso in nitrile nero biodegradabile (EBT) che offre il comfort di una seconda pelle, destrezza e protezione contro liquidi abrasivi e sostanze chimiche

VANTAGGI

- Biodegradabile
- Si adatta perfettamente alla mano
- Monouso
- Senza lattice
- Resistente all'acqua
- Punta delle dita testurizzate
- Monouso

CARATTERISTICHE

Fodera: **senza fodera**
Rivestimento: **100% nitrile**
Spessore: **0,10 mm (4,0 mil)**
Presa: **Punte delle dita testurizzate**

APPLICAZIONI


- Manipolazione di parti complesse
- Assemblaggio leggero
- Settore meccanico e ingegneristico
- Idraulica

TAGLIA

5-6/XS - 10-11/XXL

LUNGHEZZA

240 mm





PROTEZIONE E CONSERVAZIONE INSIEME

La sostenibilità non è solo un impegno, ma è parte della filosofia di SHOWA®.
La nostra rivoluzionaria tecnologia Eco Best Technology (EBT) offre una
soluzione migliore per l'ambiente, senza rinunciare a protezione e performance.

L'utilizzo di un processo biologico per misurare la decomposizione dei guanti in un contesto naturale, ovvero la nostra tecnologia EBT, supera la norma di settore nelle prove in ambiente standardizzato*. I nostri guanti in nitrile biodegradabile, presentati nel 2012 sono i primi sul mercato e attualmente SHOWA® offre la gamma più ampia di sistemi di protezione delle mani biodegradabili sul mercato.

Ogni guanto SHOWA® EBT è realizzato con gli stessi controlli di qualità e standard severi applicati all'intero portfolio. Questo consente di garantire l'uniformità delle prestazioni del guanto, in termini di durata, comfort, presa e protezione.


*Come dimostrato dai risultati dei test ASTM D5511



STESSA PERFORMANCE E
100% CONTROLLO QUALITÀ

TESTED
**ASTM
D5511**

COME FUNZIONA EBT?

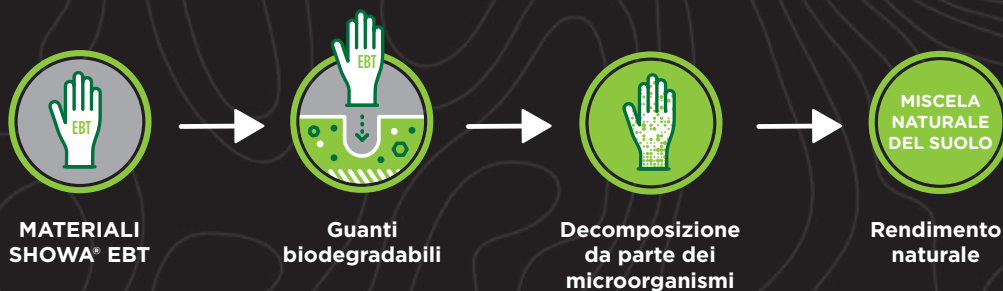

ESONERO DI RESPONSABILITÀ DI SHOWA®

Questi risultati potrebbero non essere indicativi della biodegradabilità futura.



OTTIMIZZA LA TUA PROTEZIONE DELLE MANI CON SENTINEL DI SHOWA

Sopralluoghi gratuiti in loco e
prove di verifica per migliorare
la sicurezza dei lavoratori.

Richiedi un
Sondaggio Sentinel





IN BALANCE

**Consulta il nostro nuovo
rapporto di sostenibilità**





6000
DIPENDENTI
IN TUTTO
IL MONDO



OLTRE **50**
RICERCATORI
IN TUTTO
IL MONDO

6

STABILIMENTI PRODUTTIVI NEL MONDO



BREVETTI DI



100+



PROPRIETÀ



PRODUZIONE
TOTALMENTE
INTEGRATA



1 MARCHIO



**FONDATA
NEL 1954**





L'IMPEGNO PER UNA PRODUZIONE SICURA

REACH è un regolamento dell'Unione Europea adottato sia per migliorare la protezione della salute umana e dell'ambiente dai rischi delle sostanze chimiche, sia per aumentare la competitività dell'industria chimica dell'UE. Promuove metodi alternativi per la valutazione dei rischi delle sostanze al fine di ridurre il numero di test sugli animali. REACH è l'acronimo di «Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals», ovvero registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche.

REACH stabilisce procedure per la raccolta e la valutazione delle informazioni sulle proprietà e sui pericoli delle sostanze. L'intero processo produttivo di SHOWA* è in linea con i requisiti del regolamento europeo REACH. Tutti i prodotti SHOWA*, oggi e in futuro, saranno privi di sostanze estremamente problematiche (SVHC).